RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTE INDUSTRIELLE

(1) N° de publication : (A n'utiliser que pour les commandes de reproduction). 2 296 402

PARIS

. 41

DEMANDE DE BREVET D'INVENTION

[®] 75 39968

- Nouvelles compositions cosmétiques pour laques et lotions de mises en plis à base 64) de copolymères bi- et tri-séquencés. A 61 K 7/06. Classification internationale (Int. Cl.²). 29 décembre 1975, à 15 h 20 mn. **@** Date de dépôt Priorité revendiquée : Demande de brevet déposée dans le Grand-Duché de Luxembourg **3999** le 30 décembre 1974, n. 71.577 au nom de la demanderesse. Date de la mise à la disposition du B.O.P.I. - (Listes) n. 31 du 30-7-1976. public de la demande..... Société anonyme dite : L'OREAL, résidant en France. Déposant :
 - (72) Invention de : Christos Papantoniou et Quintino Gaetani.
 - 3 Titulaire : Idem (7)
 - Mandataire: Michel Nony, 29, rue Cambacérès, 75008 Paris.

La présente invention a pour objet de nouvelles compositions cosmétiques capillaires en particulier pour laques et lotions de mises en plis contenant en tant que résine des copolymères séquencés.

La Société demanderesse a déjà proposé l'utilisation de nombreux polymères synthétiques pour la réalisation de tels types de composition.

La Société demanderesse a en particulier proposé l'utilisation de certains polymères hétérogènes de même que l'utilisation de certains polymères homogènes.

La Société demanderesse vient de constater qu'il était également possible de réaliser d'excellentes compositions capillaires et notamment des laques et lotions de mises en plis en utilisant d'autres types de polymères et notamment des polymères séquencés et plus particulièrement des polymères bi-séquencés ou tri-séquencés d'un 15 type particulier.

Comme on le verra plus loin, ces polymères présentent un très grand intérêt car il suffit de faire varier la nature des séquences pour obtenir des polymères ayant des propriétés différentes.

Cette particularité des polymères séquencés présente un grand 20 avantage notamment pour la réalisation de compositions sous forme de laques ou de lotions de mises en plis car, comme on le sait, certaines sont réalisées en solution aqueuse ou hydroalcoolique et d'autres uniquement en solution alcoolique.

On rappellera ci-dessous ce que l'on doit entendre par polymères 25 séquencés; il est en effet bien connu que les différents monomères entrant dans la réalisation de copolymères peuvent s'agencer de différentes façons pour conduire à la formation de la chaîne polymérique et d'une façon générale, les procédés de polymérisation permettent de s'orienter vers l'obtention de tel ou tel type de 30 polymères.

En particulier, avec un procédé de polymérisation bien déterminé, il est possible d'obtenir des copolymères dont les motifs monomères sont groupés par espèce, ces groupements étant désignés sous la dénomination de "séquence" ou encore de "bloc".

35 De tels copolymères sont en général appelés copolymères séquencés.

Les polymères séquences sont en général des bi-polymères comportant deux ou trois séquences constituées chacume à partir de monomères identiques.

40 Il est bien entendu que le nombre de séquences peut varier MB/S.170

selon les différentes utilisations envisagées.

Dans le cadre de la présente demande les copolymères sont des copolymères bi ou tri-séquencés, c'est-à-dire que la distribution des motifs monomères ou des séquences sur la chaîne polymérique peut être représentée de la façon schématique suivante :

XXX....XXXZZZ....ZZZ (1)

ou de la façon sulvante :

La présente invention a donc pour objet à titre de produit industriel nouveau une composition cosmétique capillaire en particulier pour laques et lotions de mises en plis caractérisée par le fait qu'elle contient dans un véhicule cosmétique approprié au moins un copolymère bi ou tri-séquencé comportant d'une part au moins une séquence (A) correspondant à la formule suivante :

dans laquelle :

15

20

Y représente une chaîne hydrocarbonée, saturée de 2 à 4 atomes de carbone ou une chaîne hydrocarbonée de 2 à 4 atomes de carbone 25 interrompue par des hétéroatomes tels que le soufre ou l'oxygène,

 R_1 et R_2 identiques ou différents représentent un radical alcoyle de 1 à 4 atomes de carbone,


n est 0 ou 1 et HX représente un acide minéral ou organique pris dans le groupe constitué par : l'acide chlorhydrique, l'acide brom-30 hydrique, l'acide lactique et l'acide acétique,

et d'autre part au moins une séquence (B) résultant de la polymérisation d'un monomère polymérisable par voie anionique.

De façon préférencielle, la séquence (B), résultant de la polymérisation d'un monomère polymérisable par voie anionique peut être 35 représentée par la formule générale suivante :

dans laquelle :

MB/S.170

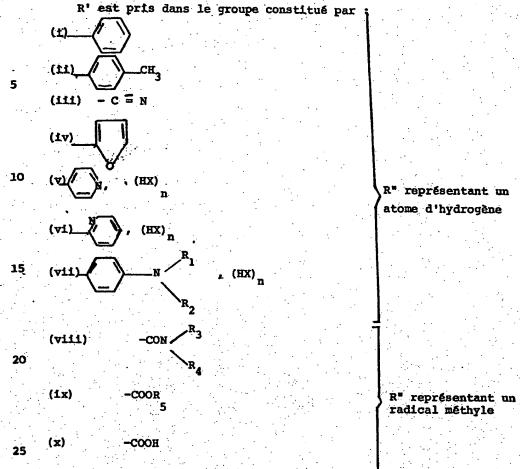

dans lesquels: R₁, R₂, n et HX ont la même signification que cidessus, R₃ représente une chaîne hydrocarbonée, saturée de 6 à 18 atomes de carbone, R₄ représente un radical méthyle ou éthyle et R₅ représente une chaîne hydrocarbonée saturée de 1 à 18 atomes de carbone.

Selon une forme de réalisation préférée les radicaux R' représentent ceux dont les formules sont données sous (i) et (ix).

Dans une autre variante selon l'invention la séquence (B) résulte de la polymérisation de l'hexaméthyl-cyclo-trisiloxane ou de l'octaméthyl-cyclo-tétrasiloxane et peut être représentée par la formule suivante;

suivante ; MB/S.170

Si l'on se réfère aux formules schématiques (1) et (2) cidessus les polymères bi et tri-séquencés selon l'invention peuvent prendre les formes suivantes :

(1) AAA-BBB

10

15

- (ii) AAA-BBB-AAA ou
- (111) BBB-AAA-BBB

dans lesquelles : la séquence (ou les séquences) A correspond à celle de la formule I et la séquence (ou les séquences) B à celles de la formule II, III ou IV.

Parmi les monomères pouvant conduire à la formation des séquences A de formule I on peut citer les monomères suivants :

les méthacrylates de (N,N-diméthylamino)-2 éthyle, de (N,N-diméthylamino)-2 éthyle, de (N,N-diméthylamino)-2'- éthoxy)-2 éthyle et de (N,N-diéthylamino)-2'-éthoxy/-2 éthyle.

Parmi les monomères pouvant conduire à la formation des séquences B de formule II on peut citer les monomères suivants :

le styrène, le méthyl-4 styrène, la vinyl-2 pyridine son chlorhydrate et son lactate, la vinyl-4 pyridine, son chlorhydrate et
son lactate, le para-diméthylaminostyrène, son chlorhydrate et son
lactate, les méthacrylates de méthyle, d'éthyle, de butyle, d'hexyle,
d'octyle, de lauryle et de stéaryle, le méthacrylonitrile, le
vinyl-2 furane et la N-méthyl N-lauryl-méthacrylamide.

Lorsque R' dans la séquence B de formule II représente une fonction acide sarboxylique, cette fonction peut être neutralisée 30 à l'aide d'une base minérale ou organique telle que l'ammoniaque, la monoéthanolamine, la di-éthanolamine, la triéthanolamine, les iso-propanolamines, la morpholine, l'amino-2 méthyl-2 propanol-1, l'amino-2 méthyl-2 propanediol-1,3 ou encore salifiée sous forme de sel de sodium, de potassium ou de magnésium.

Dans une variante préférentielle de l'invention les fonctions amines tertiaires des séquences A de formule I (n étant égal à zéro) peuvent être quaternisées à l'aide d'un agent de quaternisation choisi par exemple dans le groupe constitué par le sulfate de diméthyle, le bromure d'éthyle et le 6-bromo éthanol.

Le pourcentage des fonctions amines tertiaires quaternisées

40

peut varier de 0 % à 100 %, le taux de quaternisation étant choisi en fonction de la destination du polymère séquencé.

De même comme la formule I le montre (n= 1) une partie ou la totalité des fonctions amines tertiaires des séquences A de formule I peut être salifiée à l'aide d'un acide minéral ou organique.

Comme pour les fonctions amines tertiaires quaternisées le pourcentage des fonctions salifiées peut varier de 0 à 100%.

Aînsi les polymères séquencés faiblement quaternisés ou salifiés seront de préférence utilisés dans des laques aérosols, alors que les polymères séquencés plus fortement quaternisés ou salifiés seront de préférence utilisés dans des lotions, aqueuses ou hydroalcooliques de mises en plis.

Les poids moléculaires des polymères bi et tri-séquencés utilisés selon la présente invention peuvent varier dans de larges limites. Ils sont généralement fixés en fonction de leur destination, c'est-à dire soit pour des laques, soit pour des lotions de mises en plis.

15

Les polymères bi et tri-séquencés selon la présente invention ont généralement un poids moléculaire compris entre environ 1000 et 1.000.000, mais de préférence compris entre 2000 et 300.000.

Comme il a été indiqué ci-dessus, les compositions selon l'invention peuvent se présenter sous différentes formes et notamment sous forme de lotions de mises en plis, sous forme de laques ou encore sous forme de compositions traitantes.

A titre d'exemple, une laque aérosol pour cheveux peut être réalisée en conditionnant dans une bombe aérosol de 0,2 à 5% en poids d'un polymère séquencé selon l'invention, de 0 à 35% et de préférence de 0 à 25 % en poids d'un alcool et de 60 à 99,8 % en poids d'un gaz propulseur liquéfié sous pression, tel que le dichlorodifluorométhane et le trichlorofluorométhane et leurs mélanges.

30 En tant qu'alcool, on utilise de préférence l'alcool éthylique ou l'alcool isopropylique.

Une lotion de mise en plis selon l'invention peut être par exemple réalisée en introduisant dans une solution aqueuse ou hydroalcoolique, ayant un titre de 0 à 60 % en alcool, de 0,2 à 10 % en poids d'un polymère séquencé selon l'invention.

Les compositions cosmétiques selon l'invention peuvent également contenir des adjuvants cosmétiques conventionnels tels que des parfums, des colorants, des préservateurs, des plastifiants, des produits épaississants, des produits anioniques, cationiques ou nontoniques, des silicones pour améliorer la brillance on d'autres MB/S.170

résines cosmétiques.

25 :

Les excellentes propriétés cosmétiques des compositions selon l'invention, sont dues à la présence d'au moins une séquence de formule I dans les polymères bi et tri-séquencés.

En effet les essais comparatifs réalisés par la Société demanderesse ont permis de montrer que lorsque cette séquence de formule I était remplacée par d'autres séquences de structure différentes, les copolymères séquencés obtenus ne pouvaient être utilisés dans des compositions capillaires et notamment dans des laques et lotions de mises en plis du fait de certaines propriétés incompatibles avec ces types de composition.

Les propriétés des polymères bi et tri-séquencés selon l'invention sont en plus d'une excellente solubilité et stabilité dans les véhicules des laques et lotions de mises en plis, de ne pas être ou d'être très faiblement sensibles à l'humidité ce qui permet d'éviter de rendre la chevelure poisseuse et collante, de former un film souple sur les cheveux, les rendant agréable au toucher, ce film étant facilement éliminable par simple brossage ou peignage.

La présente invention a également pour objet un procédé de fixa
20 tion de la chevelure, ce procédé consistant à appliquer une quantité
suffisante d'une composition selon l'invention, à enrouler les cheveux sur des rouleaux de mise en plis et à sécher la chevelure par
apport extérieur de chaleur pendant un temps d'environ 3 à 20 minutes.

Selon un mode particulier de réalisation de ce procédé la composition est appliquée immédiatement après le rinçage les cheveux ayant subi un shampooing.

Bien que le procédé de préparation des polymères séquencés soit connu, la Société demanderesse rappelle les principales étapes conduisant à leur formation.

Ces polymérisations sont de préférence initiées par des amorceurs dits "anioniques", qui sont en général des métaux appartenant au premier groupe du tableau périodique des éléments tels que le lithium, le sodium, le potassium, etc... ou des composés organiques de ces métaux.

On peut par exemple citer des composés tels que le diphénylméthylsodium, le fluorényl-lithium, le fluorényl-sodium, le naphtalènesodium, le naphtalène-potassium, le naphtalène-lithium, le tétraphényl-disodiobutane, le phénylisopropyl potassium.

O Le choix des amorceurs de polymérisation est en effet très MB/s.170

important car îl permet de déterminer la structure du polymère séquence. Ainst, le naphtalène-sodium permet d'orienter la polymérisation vers l'obtention d'un copolymère "tri-séquencé". Par contre, le phénylisopropyl potassium ou le diphénylméthyl-sodium permettent d'orienter la polymérisation en vue de l'obtention d'un polymère "bi-séquencé".

Ces réactions de polymérisation conduisant à la formation de polymères séquencés ont lieu dans des solvants aprotiques tels que par exemple le benzène, le tétrahydrofurane, le toluène, etc...

D'une façon générale, l'obtention de polymères séquencés s'effectue de la façon suivante. Tout d'abord, on prépare une solution de l'amorceur dans le solvant choisi puis l'on ajoute un des monomères devant conduire à une des deux séquences, après polymérisation de ce monomère, on ajoute le second monomère devant conduire à la for-15 mation de l'autre séquence.

Après la fin de la polymérisation, le polymère séquencé est désactivé à l'aide de quelques gouttes d'un solvant contenant des protons tels que le méthanol.

Comme il a été indiqué ci-dessus, c'est le choix de l'amorceur qui oriente la formation d'un polymère bi-séquencé ou tri-séquencé.

D'une façon générale, la réaction conduisant à la formation de ces polymères séquences, est effectuée à une température d'environ - 70°C. Ces réactions de polymérisation en vue de l'obtention de polymères séquencés, ne peuvent être évidemment effectuées à l'aide de monomères comportant des hydrogènes mobiles, de tels monomères pouvant être par exemple des acides, des amides, non substitués sur l'azote, des alcools, des composés contenant des hydrogènes a- carbonyliques etc...

En conséquence, si l'on désire obtenir des polymères séquencés comportant dans une de leurs séquences des fonctions acides, etc... il est nécessaire de partir de monomères pouvant conduire ultérieurement par réaction chimique, à la formation de ce type de fonction. Dans ce but, on peut par exemple partir de monomères possédant une fonction ester. En effet, par hydrolyse, il est possible d'obtenir les acides correspondants.

Une telle façon de procéder peut être employée lorsque l'on désire obtenir des séquences constituées par des restes acide méthacrylique.

Dans le but de mieux faire comprendre l'invention on va décrire maintenant à titre d'illustration, et sans aucun caractère limitatif,

plusieurs exemples de préparation de polymères séquencés, ainsi que plusieurs exemples de composition cosmétique les contenant.

EXEMPLES DE PREPARATION

Copolymères bi-séquencés

Exemples 1 - 8:

15.

EXEMPLE 1. Préparation d'un polymère :

méthacrylate de lauryle- méthacrylate de N.N-diméthylamino-2 éthyle

Dans un ballon de 4 litres, muni d'un agitateur mécanique, d'une ampoule à brome, d'un tube adducteur d'azote, d'un tube plongeant capable de réaliser des prélèvements du mélange réactionnel et d'un thermomètre, on introduit 2 litres de tétrahydrofurane distillé anhydre. Le ballon est alors refroidi à une température de - 60°C, à l'aide d'un mélange carboglace-méthanol.

L'ensemble de l'appareil se trouve sous atmosphère d'azote, soigneusement purifié, par chauffage à 400°C en présence de feuilles de cuivre, le courant d'azote étant également purifié par passage sur de la potasse anhydre et sur du perchlorate de magnésium anhydre.

Par l'ampoule à brome, on ajoute goutte à goutte, sous agitation, 20 12,5 ml d'une solution de diphénylméthyl-sodium dans du tétrahydro-furane (0,8 mole par litre), puis on ajoute toujours sous agitation, 100 g de méthacrylate de lauryle pur en 15 minutes.

Après agitation, on ajoute alors en 15 minutes également, à la même température (-60°C), 100 g de méthacrylate de N, N-diméthylami-25 no-2 éthyle.

La température monte légèrement et dès que l'exothermicité de la polymérisation s'estompe, on désactive le polymère bi-séquencé dont les deux séquences sont constituées par le polyméthacrylate de lauryle et le polyméthacrylate de N.N-diméthyl-amino-2 éthyle. En géné-30 ral cette dernière étape est réalisée à l'aide de quelques gouttes de méthanol. La solution devient alors pratiquement incolore, on distille le tétrahydrofurane et le polymère résiduel est dissous dans du chloroforme puis précipité par de l'éther de pétrole. Après deux dissolutions dans le chloroforme et deux précipitations dans l'éther de pétrole le polymère est séché sous pression réduite.

On obtient ainsi le polymère bi-séquencé attendu avec un rendement de 80 %.

L'analyse élémentaire montre que le polymère est constitué de 45 % de polyméthacrylate de diméthylamino-2 éthyle et de 55 % de polyméthacrylate de lauryle en poids.

La masse moléculaire moyenne calculée dans le toluène a été de : 80.000.

TP/S.170

Ce polymère bi-séquencé est soluble dans le mélange Fréon 11/12 (60/40) ; il est de plus soluble dans l'alcool absolu.

Ce polymère bi-séquencé peut être quaternisé par le sulfate de diméthyle et le polymère ainsi obtenu est également soluble dans les Fréons et l'alcool absolu ainsi que dans le mélange alcool-eau 50/50. Exemples 2-8 (voir tableau I)

Ces polymères bi-séquencés figurant dans le tableau 1 ont été préparés selon le même mode opératoire tel que décrit ci-dessus à l'exemple 1.

10 Copolymères tri-séquencés

Exemples 9 - 12 (voir tableau II)

Ces polymères tri-séquencés figurant dans le tableau II ont été préparés selon le même mode opératoire tel que décrit ci-dessus à l'exemple 1.

15 Copolymères quaternisés ou salifiés

Exemple 13

Dans un ballon de 500 ml on introduit 200 g de tétrahydrofurane distillé anhydre et 40 g de polymère séquencé obtenu selon l'exemple 2. Après dissolution complète du copolymère on introduit 3,2 g de sulfate de diméthyle distillé et la solution est agitée pendant 24 h à la température ambiante. On distille ensuite le tétrahydrofurane sous pression réduite.

On obtient ainsi avec un rendement de 95% un polymère séquence constitué de 27,9% de méthacrylate d'hexyle, 55,6 % de méthacrylate de N,N-diméthylamino-2 éthyle et 16,5% de méthacrylate de N,N-diméthylamino-2 éthyle quaternisé à l'aide de sulfate de diméthyle.

Exemples 14-21 (voir tableau III)

Ces polymères quaternisés figurant dans le tableau III ont été préparés selon le même mode opératoire tel que décrit ci-dessus à 30 l'exemple 13.

Exemples 22 et 23 (voir tableau III)

Ces polymères salifiés ont également été préparés selon le même mode opératoire tel que décrit à l'exemple 13 ci-dessus.

Dans le tableau ci-après :

Les catalyseurs utilisés sont les suivants :

- a) Diphényl méthyl sodium
- b) Phanyl isopropyl potassium

Les solvants ayant permis de mesurer la masse moyenne en nombre sont les suivants :

0 c) toluène

MB/S.170

d) cyclohexanone

- * L'introduction de l'oxyde d'éthylène est réalisée par barbotage à 60°C pendant 4 heures, puis le polymère vivant est désactivé avec de l'eau.
- * * Après l'introduction de l'octaméthylcyclo tétra siloxane, la température est maintenue à 60°C pendant 4 heures, puis le polymère est désactivé avec de l'eau.

6 M&thacrylate M&t de butyle ami 72 M&thacrylate Oxy de N,N-dime ne thylamio &thyle &	Mathacrylate de butyle Mathacrylate de N,N-dima- thylamio athyle	M&thacrylate de butyle		5 Styrane Mat de am	4 Mathacrylate Mathyle de thy	3 Méthacrylate Mét de butyle de thy	2 Mäthaarylate Mät d'hexyle de thy	Exemple Monomère Mono	
Octamethylcyclo 50		Oxyde d'éthylè-50	Mathacrylate 25 de N,N-dimathyl- amino-athyle	Mathacrylate 100 de N,N-dimathyl-amino-athyle	M&thacrylate de N,N-dim&- thylamino- &thyla	Mathacrylated de N,N-dima-thylamino-fthylamino-fthyle	Mathacrylate de N,N-dima-thylamino-fthyla	Monomère 2	
	1 ₀ 50 50	50 50	250 150 71-	100 50	130 130	132 130	135 130	Quantité (g)	
	0		4	60	8	8	60	Solution de catalysaur dans THF(ml)	
•	955 (a)	955 (a)	3820 (a)	474 (6)	2865 (a)	2865 (a)	2865 (a)	Qantité catalyseur (mg)	
	63	55	78	76	80	85	75	z Rdc	-
			31 600(d)	125 400(c)	24 000(e)	24 000(c)	36 000(c)	Mass moyenne	
			64,5 9,1	82,6 8,4	60,8 9,0			C \$}	
	:: ;		<u>ນ</u> 6	4 2,7		9,95,9	9,9	H N	
·	77/29	89/11	60/40	69/31	54/46	34/66		Rapport en poids de 1/2 dans copolymère	

MB/S.170

				·	- : -	<u> </u>
Mathacrylate de butyle	. %	38 5	0,69(c)	10	20	
Mäthacrylate de N.N-dimëthylamino-2 ëthyle Mëthacrylate de N.N-dimëthylamino-2 ëthyle quaternisë.	8	18,5	0,79(b)	10		
M&thacrylate de butyle	95	18,5	0,8(4)	10	~	<u></u>
Mathacrylate de butyle	93	25	3,2(a)		17	
Mathacrylate de lauryle	90	19,2	3,2(•)		6	
Möthacrylate de möthyle	8	21,7	3,2(a)	40	15	
Mathactylate de N,N-dimathylamino-2 athyla	8	15,1	3,2(a)	40	5	· ·
Composition des polymeres obtenus en g/100g	» d	X de qua- ternisation ou de sali- fication	Réactif (g)	Polymbre de l'exemple utilisé N° Poids N° (8)	Example	<u> </u>

MD /C 170

Nature de l'agent de quaternisation ou de salification

(a): sulfate de diméthyle
(b): β-bromoéthanol
(c): bromure d'éthyle
(d): acide chlorhydrique
(e): acide lactique

				2298402
	23	N N	21	Zxemple
	•	vo	10	Polymère d l'exemple utiliss N° Poi
	. 10	10	40	Polymère de l'exemple utilisé N° Poids
	1,14(e)	0,46(d)	0,8 (a)	Réactif (8)
	37	37	25	% de qua- ternisa- tion ou de sali- fication
	%	96	95	N Rd et
METHECTYTATE OF N.N. OTHER HÀTEMETHO. 4 SHIYTE SOTTO. 4	Methacrylate de butyle	Mâthacrylate de N,N-dimâthylamino-2 âthyle 32,5 Mâthacrylate de N,N-dimâthylamino-2 âthyle salifia 23,5	M&thacrylate de butyle	Composition des polymères obtenus en g/100 g
6,	20,4	44 32,5 23,5	55,6 27,8 16,6	

MB/S.170

EXEMPLES DE COMPOSITION

EXEMPLE A

	On prépare selon l'invention une lotion de mise en plis
•	pour les cheveux en procédant au mélange des ingrédients suivants :
5	- Polymère séquencé préparé selon l'exemple 1, 2, 3, 7, 8, 13,
٠, .	14, 16, 17, 19, 20, 21, 22 ou 23
	- Alcool ethylique 50g
	- Eau q.s.p 100g
•	Après application de cette lotion sur la chevelure, les
10	cheveux sont enroules sur bigoudis de mise en plis et sont soumis
	à un séchage sous casque. On obtient ainsi une excellente mise en
	plis, les cheveux sont souples et agréables au toucher.
٠	EXEMPLE B
	On prépare selon l'invention une laque pour cheveux en pro-
15	cédant au mélange des ingrédients suivants :
• .•	- Polymère séquencé préparé selon l'exemple 1, 2, 3, 4, 5, 11,
	12, 13, 14, 15, 16, 17 18 ou 21
	- Alcool ethylique q.s.p 100g
	25g de cette solution sont conditionnés dans une bombe
20	aérosol avec 45 g de trichlorofluorométhane et 30 g de dichlorodifluo-
	rométhane.
	EXEMPLE C
	On prépare selon l'invention une laque pour les cheveux en
٠.	procédant au mélange des ingrédients suivants :
25	-Polymère bi-séquencé préparé selon l'exemple 1 2g
•	-Trichlorofluoromethane
. :	-Dichlorodifluoromethane40g
	EXEMPLE D
	On prépare selon l'invention une lotion de mise en plis pour
30	les cheveux en procédant au mélange des ingrédients suivants :
·	- Polymère bi-séquencé préparé selon l'exemple 2, 3, 4, 13 ou 14 2g
	- Alcool ethylique 50g
	- Eau q.s.p 100g
	Après avoir soumis la chevelure à un shampooing on rince
35	les cheveux et on applique la lotion uniformément. Les cheveux sont
• .	ensuite enroulés sur bigoudis de mise en plis et on sèche. On obtient
	ainsi de belles boucles présentant une excellente tenue dans le temps.
: .	On prépare selon l'invention une laque pour cheveux en pro-

On prépare selon l'invention une laque pour cheveux en pro-40 cédant au mélange des ingrédients suivants : MB/S.170

	- Polymère bi-séquencé préparé selon l'exemple 2, 3, 4, 13
.,	ou 14 8g
	- Alcool isopropylique q.s.p100g
	25g de cette solution sont conditionnés dans une bombe
5.	aérosol avec 45 g de trichlorofluorométhane et 30g de dichlorodifluo-
	méthane.
	EXEMPLE F
	On prépare selon l'invention une lotion de mise en plis
<i>:</i>	pour les cheveux en procédant au mélange des ingrédients suivants :
10	- Polymère bi-séquencé préparé selon l'exemple 14 2g
	- Alcool isopropylique 50g
	- eau q.s.p100g
	EXEMPLE G
	On prépare selon l'invention une lotion de mise en plis pour
15	les cheveux en procédant au mélange des ingrédients suivants :
	- Polymère bi-séquencé préparé selon l'exemple 16 29
	- Alcool ethylique 50g
	- Parfum0,lg
	- Eau q.s.p100g
20	Immédiatement après le rinçage des cheveux ayant subi un
-	shampooing, la lotion est appliquée sur l'ensemble de la chevelure.
	Les cheveux sont alors enroulés sur des rouleaux de mise en plis et
	on procède au séchage pendant 15 minutes. La mise en plis obtenue a
	une excellente tenue, les cheveux étant brillants et doux au toucher.
25	EXEMPLE H
• •	On prépare une laque pour cheveux répondant à la formule
	suivante:
	- Polymère bi-séquencé préparé selon l'exemple 2, 3, 4, 13 ou 14 29
	- Trichlorofluorométhane 45g
30	- Dichlorodifluorométhane
	EXEMPLE 1
	On prépare une laque pour cheveux de la façon suivante :
	On procède au mélange des ingrédients suivants :
• ,•	- Polymère bi-séquencé préparé selon l'exemple I5 8g
35	- Alcool ethylique q.s.p100g
	On introduit 25g de la solution obtenue dans une bombe
: '	aérosol avec 45g de trichlorofluorométhane et 30g de dichlorodifluo-
	romethane.
	EXEMPLE J
40	On prépare une laque pour cheveux de la façon sulvante :
MB	/s.170

	- Polymère préparé selon l'exemple 1, 2, 3, 5, 11, 13, 16,	
	17 ou 21	2 g
•	- Trichlorofluorométhane	59g
	- Dichlorodifluoromethane	39g
5	EXEMPLE K	
	On prepare une laque pour cheveux de la façon suivante	•
٠.	- Polymère préparé selon l'exemple 5 ou 11	
	- Alcool isopropylique	23g
	- Trichlorofluoromethane	45 g
10	- Dichlorodifluorométhane	30g
	EXEMPLE L	
٠.	On prépare une laque pour cheveux de la façon suivante	•
	- Polymère préparé selon l'exemple 17	1,25g
	- Alcool ethylique48	3,75g
15	- Protoxyde d'azote (5 bars)	2g
٠.	EXEMPLE M	
	On prépare une laque pour cheveux de la façon suivante	•
	-Polymère préparé selon l'exemple 21	1g
	- Alcool ethylique	49g
20	- Gaz carbonique (5 bars)	2g
. :	EXEMPLE N	
::	On prépare une laque pour cheveux de la façon suivante	
٠.	- Polymère préparé selon l'exemple 21	lg
٠.	- Alcool isopropylique	49 g
25	- Gas carbonique (5 bars)	1,69

REVENDICATIONS

1. Composition cosmétique capillaire, caractérisée par le fait qu'elle contient dans un véhicule cosmétique approprié au moins un copolymère bi ou tri-séquencé comportant d'une part au moins une 5 séquence (A) correspondant à la formule suivante :

15 dans laquelle:


Y représente une chaîne hydrocarbonée, saturée de 2 à 4 atomes de carbone ou une chaîne hydrocarbonée de 2 à 4 atomes de carbone interrompue par des hétéroatomes tels que le soufre ou l'oxygène,

 R_1 et R_2 identiques ou différents représentent un radical 20 alcoyle de 1 à 4 atomes de carbone,

n est 0 ou 1 et HX représente un acide minéral ou organique pris dans le groupe constitué par : l'acide chlorhydrique, l'acide bromhydrique, l'acide lactique et l'acide acétique.

et d'autre part au moins une séquence (B) résultant de la polymé-25 risation d'un monomère polymérisable par voie anionique.

2. Composition selon la revendication 1, caractérisée par le fait que la séquence B correspond à la formule générale suivante :



dans laquelle :

R' est pris dans le groupe constitué par :

40

MB/S.170

25 (vii)
$$\mathbb{R}^{1}$$
, (HX) \mathbb{R}^{2}

30 (viii) -
$$con < R_4$$

MB/S.170

R" représentant un atome d'hydrogène

R" représentant un radical méthyle dans lesquels: R₁, R₂ n et HX ont la même signification que dans la revendication 1, R₃ représente une chaîne hydrocarbonée, saturée de 6 à 18 atomes de carbone, R₄ représente un radical méthyle ou éthyle et R₅ représente une chaîne hydrocarbonée saturée de 1 à 18 atomes de carbone.

3. Composition selon la revendication 1, caractérisée par le fait que la séquence B correspond à la formule suivante :

4. Composition selon la revendication I, caractérisée par le fait que la séquence B correspond à la formule suivante :

- 5. Composition selon la revendication 1, caractérisée par le fait que la séquence A de formule I résulte de la polymérisation d'un monomère tel que les méthacrylates de (N,N-diméthylamino)-2 éthyle, de (N,N-diméthylamino)-2 éthyle, de (N,N-diméthylamino)-2 éthoxy -2 éthyle et de (N,N-diméthylamino)-2 éthyle.
- 6. Composition selon l'une quelconque des revendications 1 et
 5, caractérisée par le fait que lorsque n=0 dans les séquences A de formule I, les fonctions amines tertiaires sont quaternisées,
 25 à un taux compris entre 0 et 100 %, à l'aide d'un agent de quaternisation.
 - 7. Composition selon la revention 6, caractérisée par le fait que l'agent de quaternisation est le sulfate de diméthyle, le bromure d'éthyle on le β -bromo éthanol.
- 8. Composition selon l'une quelconque des revendications l et 2, caractérisée par le fait que les séquences B de formule I résultent de la polymérisation d'un monomère tel que : le styrène, le méthyl-4 styrène, la vinyl-2 pirydine, son chlorhydrate et son lactate, la vinyl-4 pyridine, son chlorhydrate et son lactate, le para-diméthyl-aminostyrène, son chlorhydrate et son lactate, les méthacrylates de méthyle, d'éthyle, de butyle, d'hexyle, d'octyle, de lauryle et de stéaryle, le méthacrylonitrile, le vinyl-2 furane et la N-méthyl N-lauryl méthacrylamide.
- 9. Composition selon l'une quelconque des revendications 1 et
 2, caractérisée par le fait que lorsque R'dans la séquence B de MB/S.170

formule II représente une fonction acide carboxylique cette fonction est neutralisée à l'aide d'une base minérale ou organique telle que l'ammoniaque, la monoéthanolamine, la di-éthanolamine, la triéthanolamine, les isopropanolamines, la morpholine, l'amino-2 méthyl-2 propanol-1, l'amino-2 méthyl-2 propanediol-1,3, ou encore salifiée sous forme de sels de sodium, de potassium ou de magnésium

- 10. Composition selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée par le fait que le polymère bi ou tri-séquencé a un poids moléculaire compris entre 1000 et 1.000.000, mais de 10 préférence compris entre 2000 et 300.000.
- 11. Composition selon l'une quelconque des revendications précédentes, sous forme de laques aérosols, caractérisée par le fait qu'elle contient entre 0,2 et 5 % en poids d'au moins un polymère bi ou tri-séquencés, de 0 à 35 % et de préférence de 0 à 25 % en 15 poids d'un alcool et de 60 à 99,8 % en poids d'un gaz propulseur liquéfié sous pression.
- 12. Composition selon l'une quelconque des revendications 1 à 10, sous forme de lotions de mises en plis, caractérisée par le fait qu'elle contient, en solution aqueuse ou hydroalcoolique, 20 ayant un titre de 0 à 60 % en alcool, de 0,2 à 10 % en poids d'au moins un polymère bi ou tri-séquencé.
- 13. Composition selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée par le fait qu'elle contient également des adjuvants cosmétiques conventionnels tels que des parfums, des colorants, des préservateurs, des plastifiants, des produits épaississants, des produits anioniques, cationiques ou non ioniques, des silicones ou d'autres résines cosmétiques.
- 14. Procédé de fixation de la chevelure, caractérisé par le fait que l'on applique sur les cheveux une quantité suffisante d'une 30 composition selon l'une quelconque des revendications 1 à 13, que l'on enroule les cheveux sur des rouleaux de mise en plis et que l'on sèche la chevelure par apport extérieur de chaleur pendant un temps de 3 à 20 minutes.
- 15. Procede selon la revendication 13, caractérisé par le fait 35 que la composition selon les revendications 1 à 13 est appliquée immédiatement après le rincage des cheveux ayant subi un shampooing.

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record.

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
□ FADED TEXT OR DRAWING
□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
□ SKEWED/SLANTED IMAGES
□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
□ GRAY SCALE DOCUMENTS
□ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
□ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.